Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 35 FS

Preces numurs: 6047433

Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Tiešai vītņstieņu piekarei paredzēto caurumu diametrs ir 11 mm.
Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6047433
Tips	RKSM 320 FS
Apzīmējums 1	RKSM Kabeļu rene
Apzīmējums 2	ātrais savienojums Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x200x3050
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	155,738 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,8239 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 35 FS

Preces numurs: 6047433

Izmēri

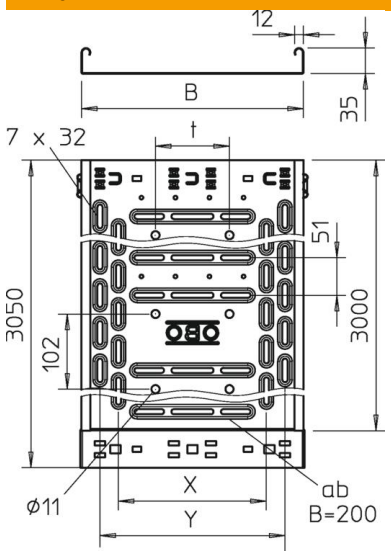

Garums	3 050 mm
Garums	10 ft
Platums	200 mm
Platums	6 in
Augstums	35 mm
Augstums	1 in
Loksnes biezums	0,03 in
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs x	100 mm
Izmērs y	150 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Perforēta pamatne	1
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	68 cm²
Derīgais šķērsgriezums	6800 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Lietderīgais garums	3000 mm
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 35 FS

Preces numurs: 6047433

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,1 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,5 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,15 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,1 kN/m

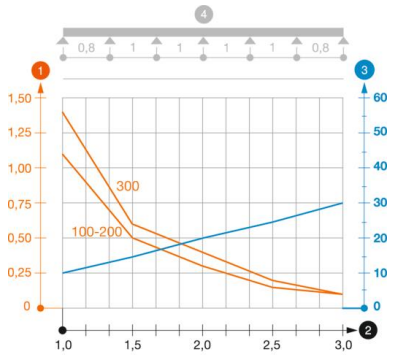

RKSM 35 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nereķinot slodzi instalācijas laikā
2. Attālums starp balstiem, m
3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
4. Slodzes shēma pārbaudes laikā

— Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

— Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma