



Ierīču/savienojuma kārba ar aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu un garantētu, standartam atbilstošu kombinācijas attālumu 71 mm (atb. DIN 49 073-1) ar Snap fiksēšanas savienojumu. Izlaužamas atveres vadiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm un Ø 25 mm. Kombinējami spraišļu un skrūvsavienojumam, dziļi ievietojami apmetuma turētāji, ierīces skrūvju attālums 60 mm, ar 3,2 mm pašiegriezošām skrūvēm piestiprināmam skrūvējamam stiprinājumam, ar 2 skrūvju kupoliem bez skrūvēm, aizsardzības klase IP20.



**PS** Polistirols

### Pamatdati

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Preces numurs                                        | 2003019                  |
| Tips                                                 | UG 60 VD                 |
| Apzīmējums 1                                         | Instalācijas kārba       |
| Apzīmējums 2                                         | zemapmetuma              |
| Ražotājs                                             | OBO                      |
| Izmērs                                               | Ø60mm, H60mm             |
| Krāsa                                                | melns                    |
| Materiāls                                            | Polistirols              |
| Mazākā VK vienība                                    | 25                       |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                   |
| Svars                                                | 1,79 kg                  |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.              |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0588 kg COe / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Zemapmetuma ierīču / savienojumu kārba

Preces numurs: 2003019



### Izmēri

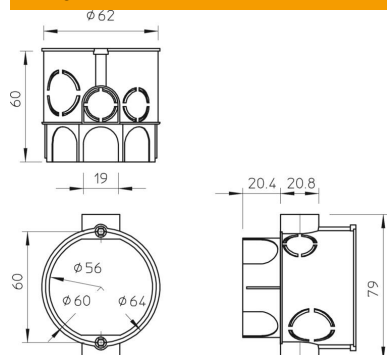

Augstums 60 mm

### Tehniskie dati

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ievadu skaits             | 13                                                                   |
| Ieliktnu skaits           | 1                                                                    |
| Atveres veids             | Izlaužamas atveres vadiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm un Ø 25 mm |
| Korpusa caurvada veids    | Izvirzījums                                                          |
| Izpildījums               | Atsevišķs                                                            |
| Konstrukcijas veids       | Ierīču/savienojuma kārba                                             |
| Ierīču stiprinājums       | skrūvēt vai nostiprināt ar spraisli                                  |
| Aprikojums                | bez                                                                  |
| Vāks                      | bez                                                                  |
| Vāka nostiprināšana       | nav attiecināms                                                      |
| Ievads no aizmugures      | nē                                                                   |
| Atveres                   | 13                                                                   |
| ugunsizturīgs             | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C         |
| Forma                     | apaļš                                                                |
| Elektrosistēmu funkciju   | bez                                                                  |
| Grīdas augstums min.      | 64 mm                                                                |
| caurules diametram        | 20/25 mm                                                             |
| Ierīces skrūvju attālums  | 60 mm                                                                |
| Ekranizēts                | nē                                                                   |
| Ar naglas apskavu         | nē                                                                   |
| Ar skrūvēm                | nē                                                                   |
| Montāžas veids            | Zemapmetuma                                                          |
| Nominālais diametrs maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Nominālais diametrs min.  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Plombējams                | nē                                                                   |
| ROHS atbilstība           | jā                                                                   |
| Aizsardzības veids        | IP20                                                                 |
| Balsti                    | Tuneļa balsti                                                        |
| Hermētisks                | nē                                                                   |
| Nominālais spriegums      | 400 V                                                                |