

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, ar ierīču skrūvēm, hermētiska
Preces numurs: 2003709



Zemapmetuma ierīču kārba ar hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.

- 4 x 3 skrūvju vietas
 - 2 iepriekš uzmontētas ierīču skrūves
 - abās pusēs savienojami balsti ar fiksācijas savienojumiem
 - 4 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
 - 2 ievadi līdz Ø 20 mm
 - 6 ievadi līdz Ø 12 mm
 - 2 ievadi līdz Ø 12 mm grīdā
- Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP/TPE Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

Pamatdati


Preces numurs	2003709
Tips	UG 66-GS-L
Apzīmējums 1	Ierīču-savienojuma kārba UP
Apzīmējums 2	ar skrūvēm, hermētiska
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60mm, H66mm
Krāsa	tumši melns/zili pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,63 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1115 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, ar ierīču skrūvēm, hermētiska
Preces numurs: 2003709



Izmēri

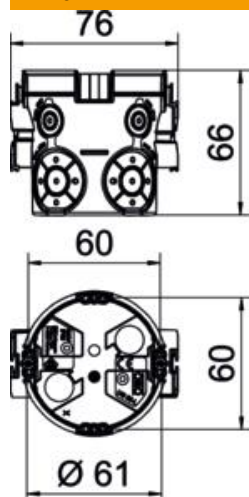

Augstums	66 mm
----------	-------

Tehniskie dati

Ievadu skaits	14
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Ievades membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīču savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves vai spraišļi
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	Jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	Jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	Jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
ROHS atbilstība	Jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	Jā
Nominālais spriegums	400 V