Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, papildu vieta skavām

Preces numurs: 2003726

Zemapmetuma elektronikas kārba ar papildu vietu skavām, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.

- ar 4 savienojuma balstiem ar fiksējamiem savienojumiem
- 6 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 8 ievadi līdz Ø 20 mm
- 6 ievadi līdz Ø 14 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā
- starpsiena dažādiem spriegumiem, ar izsitamām atverēm
- 4 x 3 skrūvju vietas

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2003726
Tips	UE 66
Apzīmējums 1	Elektronikas kārba UP
Apzīmējums 2	ar skrūvēm
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60xH66x148
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,15 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2232 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, papildu vieta skavām

Preces numurs: 2003726

Izmēri

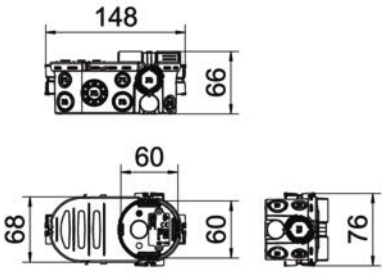

Garums	148 mm
Platums	76 mm
Augstums	66 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	22
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Elektronikas kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	ovāls
caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	6
Maks. Vada šķērsgriezums	2,5 mm²
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	10
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V