

# Tehnisko datu lapa

## UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, hermētiska

Preces numurs: 2003727



Zemapmetuma elektronikas kārba ar papildu vietu skavām un hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 67 mm.

- ar 4 savienojuma balstiem ar fiksējamiem savienojumiem
- 4 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 4 ievadi līdz Ø 20 mm
- 14 ievadi līdz Ø 11 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā
- starpsiena dažādiem spriegumiem, ar izsītamām atverēm
- 4 x 3 skrūvju vietas

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP/  
TPE

Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

### Pamatdati

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Preces numurs                                        | 2003727                                 |
| Tips                                                 | UE 66-L                                 |
| Apzīmējums 1                                         | Elektronikas kārba UP                   |
| Apzīmējums 2                                         | ar skrūvēm, hermētiska                  |
| Pieejams no                                          | 01.10.2021                              |
| Ražotājs                                             | OBO                                     |
| Izmērs                                               | Ø60xH67x148                             |
| Krāsa                                                | tumši melns/zili pelēks                 |
| Materiāls                                            | Polipropilēns/termoplastisks elastomērs |
| Mazākā VK vienība                                    | 10                                      |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                                  |
| Svars                                                | 6,6 kg                                  |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                             |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 0,2653 kg CO2e / 1 Gabals               |


# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, hermētiska

Preces numurs: 2003727



## Izmēri

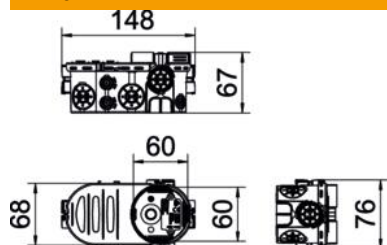

|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 148 mm |
| Platums  | 76 mm  |
| Augstums | 67 mm  |

## Tehniskie dati

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ievadu skaits                  | 24                                                        |
| Atveres veids                  | NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules      |
| Korpusa caurvada veids         | Ievades membrāna                                          |
| Izpildījums                    | Atsevišķs                                                 |
| Konstrukcijas veids            | Ierīču savienojuma kārba                                  |
| Ierīču stiprinājums            | Skrūves                                                   |
| Vāks                           | bez                                                       |
| Vāka nostiprināšana            | Skrūves                                                   |
| Ievads no aizmugures           | Jā                                                        |
| ugunsizturīgs                  | atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C |
| Forma                          | ovāls                                                     |
| caurules diametram             | 20/25 mm                                                  |
| Nesatur halogēnus              | Jā                                                        |
| Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm | 4                                                         |
| Ar naglas apskavu              | nē                                                        |
| Ar skrūvēm                     | Jā                                                        |
| Nominālais diametrs maks.      | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominālais diametrs min.       | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Cauruļu ievadi Ø 20 mm         | 6                                                         |
| ROHS atbilstība                | Jā                                                        |
| Triecienizturīgs               | nē                                                        |
| Aizsardzības veids             | IP30                                                      |
| Hermētisks                     | Jā                                                        |
| Nominālais spriegums           | 400 V                                                     |