

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046522



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



St	Tērauds
PE50	PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati

Preces numurs	2046522
Tips	SVM16W SW
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16x1,5
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsmas	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1439 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046522



Izmēri

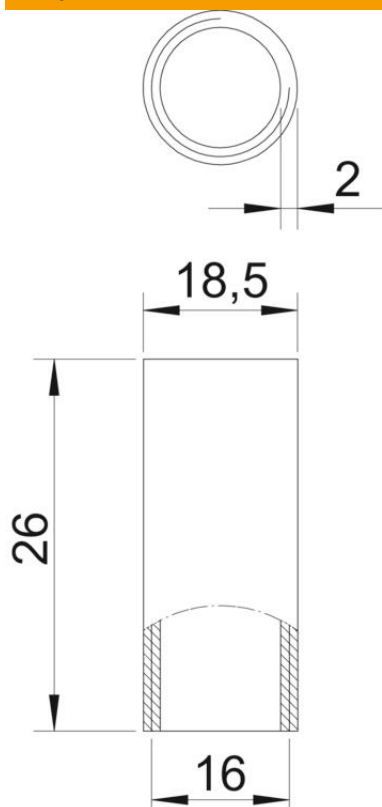

Garums	26 mm
Izmērs D	18,5 mm
Izmērs d	16 mm
Izmērs L	26 mm
Izmērs m (mm)	M16
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	16 mm
Vītne	M16x1,5
Lielums	16
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē