


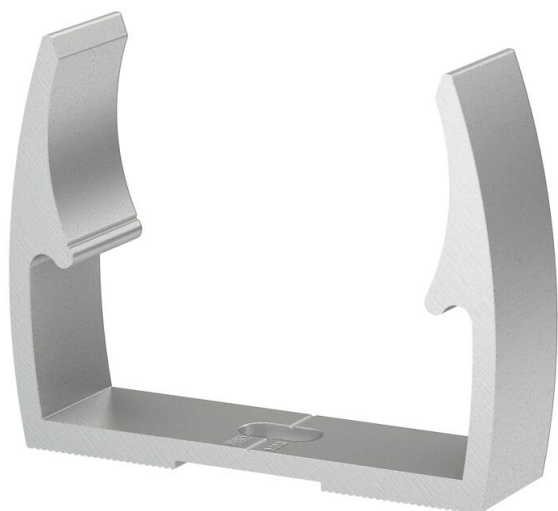

Alu

Alumīnijs

OBO Quick apskava, tips ALQ M, visu veidu metriskajām ALU cauruļu sistēmām, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO cauruļu sistēmas ievietošanai, materiāls: ALU.

Cauruļu centrēšanas palīg līdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli. Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm.

Pamatdati

Preces numurs	2149916
Tips	ALQ M16
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētajs
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,78 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1324 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ALU

Preces numurs: 2149916



Izmēri

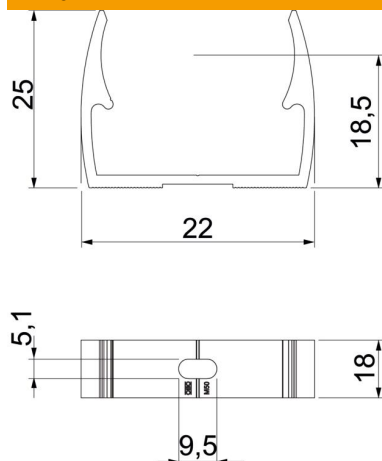

Izmērs A	22 mm
Izmērs B	18 mm
Izmērs e	5,1 mm
Izmērs F	9,5 mm
Izmērs H	18,5 mm
Izmērs H	25 mm

Tehniskie dati

Virknējams	nē
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilšanas pretestības vērtības	55 N
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
slēgta	nē
Nesatur halogēnus	nē
Ar ieliktni	nē
Nominālais lielums	16
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	16 mm
Spriegošanas diapazons D min.	16 mm
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-25 °C
UV izturīgs	jā
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	105 N
Resistance to axial load	15 N
Resistance against corrosion	ļoti izturīgs