Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar metāla balstplāksni

Preces numurs: 5015081

Potenciālu izlīdzināšanas sliede ar metāla kāju potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0100-410/-540 un zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0185-305

- Pamata plāksne un vāks no pelēka polistirola
- Nosegplāksne, var plombēt/aprakstīt
- Pamatā plāksne no tērauda, karsti cinkota
- Kontaktu panelis no niķelēta misiņa
- Skrūves un pārliktņi no galvaniski cinkota tērauda
- Zibensizlādes strāvas vadītspēja 100 kA (10/350)

Pievienošanas iespējas:
- 7 viendzīslas vai vairākdzīslu vadi līdz 25 mm² vai smalkdzīslu vadi līdz 16 mm²
- 1 apaļš vads Rd 8–10
- 1 plakanais kabelis līdz FL 30 vai apaļš vads Rd 8–10

CuZn 37 Misiņš

Pamatdati

Preces numurs	5015081
Tips	1809 M
Apzīmējums 1	Potenciālu izlidzīnoša kopne
Apzīmējums 2	ar metalisko kāju
Ražotājs	OBO
Izmērs	188mm
Krāsa	pelēks
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	28,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8422 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar metāla balstplāksni

Preces numurs: 5015081

Izmēri

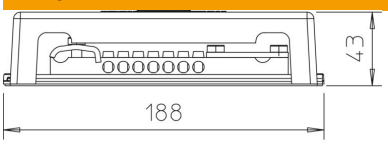

Garums	188 mm
Platums	52 mm
Augstums	43 mm

Tehniskie dati

Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm	1
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm², stingrs	7
Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads, 10 mm	0
Pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads, 8 mm	0
Pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads, 8–10 mm	1
Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads	1
Izpildījums	ar vāku
Konstrukcijas veids	Uzbūve fix
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Izolators	nē
Spailes virsma	galvaniski cinkota
Kontaktsliedes virsma	Niķelēts
Spailes materiāls	Tērauds
Kontaktsliedes materiāls	Misiņš