

Tehnisko datu lapa

Plakanvadu spaile sākot līdz 25 mm², paredzēta 1801 VDE

Preces numurs: 5015758



- viendzīslas vai vairākdzīslu vadiem 2,5–25 mm²
- tievu dzīslu vadiem līdz 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
- 1 daļjuma vienība
- zibensizlādes strāvas vadītspēja 100 kA (10/350)
- galvaniski cinkots tērauds
- apskava skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos (tiek prasīta, piemēram, industrijā un sprādzienbīstamās zonās)



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	5015758
Tips	1801 RK25
Apzīmējums 1	Series termināls
Apzīmējums 2	potenc.izlīdz.kopnei
Ražotājs	OBO
Izmērs	25mm ²
Materiāls	Tērauds
Virsmā	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,323 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0439 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Plakanvadu spaile sākot līdz 25 mm², paredzēta 1801 VDE

Preces numurs: 5015758



Izmēri

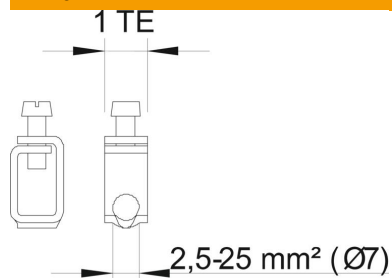

Platums	12 mm
---------	-------

Tehniskie dati

Pieslēgšanas iespējas	2,5-25 mm ²
Piemērots lentveida vada pieslēgumam	nē
Piemērots apaļvadu pieslēgumam	jā
Piemērots sektora vadu pieslēgumam	nē
Maks. Vada šķērsgriezums	25 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Sadales vienība TE (10 mm)	1
Piemērots maģistrālai slidei	Citi