Tehnisko datu lapa

Plakanvadu spaile sākot no 25 mm², paredzēta 1801 VDE

Preces numurs: 5015766

- viendzīslas vai vairākdzīslu vadiem 25–95 mm²
- tievu dzīslu vadiem līdz 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)
- 2 dalījuma vienības
- zibensizlādes strāvas vadītspēja 100 kA (10/350)
- galvaniski cinkots tērauds
- apskava skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos (tiek prasīta, piemēram, industrijā un sprādzienbīstamās zonās)

St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	5015766
Tips	1801 RK95
Apzīmējums 1	Series termināls
Apzīmējums 2	potenc.izlidz.kopnei
Ražotājs	OBO
Izmērs	95mm²
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0927 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakanvadu spaile sākot no 25 mm², paredzēta 1801 VDE

Preces numurs: 5015766

Izmēri

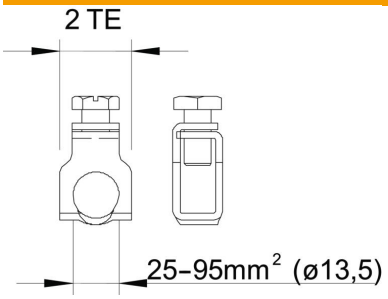

Platums	14 mm

Tehniskie dati

Pieslēgšanas iespējas	25-95 mm²
Piemērots lentveida vada pieslēgumam	nē
Piemērots apaļvadu pieslēgumam	jā
Piemērots sektora vadu pieslēgumam	nē
Maks. Vada šķērsgriezums	95 mm²
ROHS atbilstība	jā
Sadales vienība TE (10 mm)	2
Piemērots maģistrālai sliedei	Citi