

Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-TAE tālruņa iekārtām un gala ierīcēm

Preces numurs: 5092824



Kombinēta pārsprieguma aizsargierīce, 3. tips atb. EN 61643-11 paredzēta lietošanai ar tālruņa iekārtām ar TAE pieslēgumu (tālruņiem, mode-
miem, pirms NTBA/DSL sadalītājiem).

- Adaptera spraudnis
- Atdalītājbloks un funkciju indikators
- ar paaugstinātu pieskārsšanās aizsardzību
- Piegādes komplektā ietilpst 0,5 m pieslēguma vads TAE/RJ11
- Augstākais pastāvīgais spriegums TAE pieslēgumam 200V DC/1,5 A (25 °C)
- Robežfrekvence: tips 4 MHz/VDSL līdz 46 MBit/s

Norādījums: tabulā norādītie tehniskie dati attiecas uz energoapgādi.



Pamatdati

Preces numurs	5092824
Tips	FC-TAE-D
Apzīmējums 1	FineController
Apzīmējums 2	komplektā telefona aizsardzība
Ražotājs	OBO
Izmērs	230V
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	18 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0664 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-TAE tālruņa iekārtām
un gala ierīcēm


Preces numurs: 5092824



Izmēri

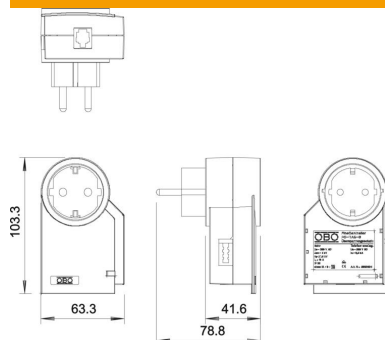

Tehniskie dati



Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Frekvences josla maks.	4
Frekvences josla min.	0
Robežfrekvence	4 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums	275 V
LPZ	2→3
Nacionālā versija	D
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16 A
Ar traucējumu filtru	nē
Nominālā noplūdes strāva	3 kA
Nominālā noslogojuma strāva	16 A
Nominālais spriegums	230 V
Tipa 3 pārbaudes klase	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	< 1,5 kV
Drošības līmenis (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,2 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 3
SPD atb. IEC 61643-1	III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	75 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C