

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, V10 150 V

Preces numurs: 5093400



Tipa 2+3 pārsprieguma novadītājs atb. EN 61643-11


- Iespējama augšējā daļa, lai to no apakšējās daļas varētu atdalīt, neizmantojot darbarīkus
- Piegādes komplektā ir termiska un dinamiska izolējoša iekārta un optisks bojājumu indikators
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbības mūžs



Pamatdati

Preces numurs	5093400
Tips	V10-C 0-150
Apzīmējums 1	SurgeController V10
Apzīmējums 2	ieliktnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	150V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	0,2442 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

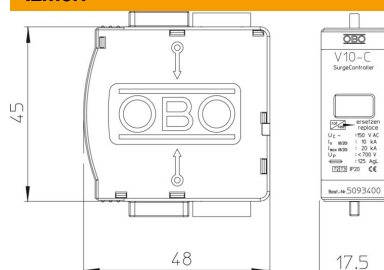

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, V10 150 V

Preces numurs: 5093400



Tehniskie dati

	Impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	10 kA
	Atbildes laiks	<25 ns
	Izpūtošs	nē
	Izpildījums	1-polīgs
	Polu izpildījums	1
	Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
	Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
	Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
	Tālvadības signalizācija	nē
	Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150 V
	Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm ²
	Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm ²
	LPZ	1→3
	Maksimālās aizsardzības tīkla pusē	125
	Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
	Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	20 kA
	Montāžas veids	uz pamatelementa
	Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	10 kA
	Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	150 V
	Tīkla tips	citi
	Tipa 2 pārbaudes klase	jā
	Aizsardzības veids	IP20
	Drošības līmenis	≤0,7 kV
	Ierīces signalizācija	optisks
	SPD atb. EN 61643-11	Tips 2+3
	SPD atb. IEC 61643-1	II+III klase
	Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
	Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C