

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce N- pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093988



Koaksiālās datu kabeļu aizsargierīces

- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350)
- Vienkārša montāža (adaptera spraudnis), m = spraudnis / W = ligzda
- Optimāla datu pārsūtīšana
- 5 gadu garantija
- Ar N savienotāju
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Quick apskava M25 vienkāršotai instalācijai



Pamatdati

Preces numurs	5093988
Tips	DS-N W/W
Apzīmējums 1	Aizsardzības ierīce
Apzīmējums 2	priekš augstsprieguma kabeļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	130V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0435 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce N- pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093988



Izmēri

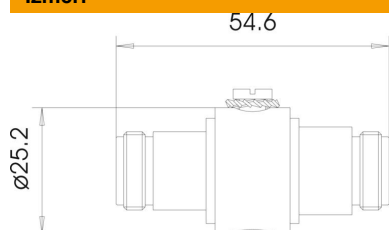

Tehniskie dati

	Novadītāja uzraudzība	nē
	Polu skaits	1
	Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤0,62 dB
	Sprādziendroša konstrukcija	nē
	Tālvadības signālkontakts	nē
	Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	5 kA
	Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
	Robežfrekvence	3000 MHz
	Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130 V
	Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185 V
	Impulsstrāva	2,5 kA
	Izolācijas pretestība	>1 GΩ
	Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<10 pF
	Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<20 pF
	Kategorijas	1. + 2. tips/D1 + C2
	LPZ	0→2
	Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
	Nominālā noslogojuma strāva, AC	7 A
	Nominālā noslogojuma strāva, DC	10 A
	Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
	ROHS atbilstība	jā
	Refleksijas zudumi	≥14 dB
	Ekrāna pieslēgums	jā
	Ekrānējums	tieši
	Aizsardzības veids	IP40
	Drošības līmenis	<800 V
	Aizsardzības līmenis dzīsla-dzīsla	<800 V
	Aizsardzības līmenis dzīsla-zeme	<800 V
	Ierīces signalizācija	nav
	SPD atb.	I + II klase/D1 + C2
	Spraudsistēma	N
	Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce N- pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093988



Tehniskie dati



Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Vilņu pretestība	50 Ω