Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs, V10 3 polu + NPE, ar tālvadības signalizāciju 280 V
Preces numurs: 5094931

Pārsprieguma novadītājs, tips 2+3

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Piemērots TN-S un TT tīklu sistēmām
- Piegādes komplektā ietilpst termiska un dinamiska izolējoša iekārta
- Ar optisku bojājumu indikatoru
- Versija ...-FS ar tālvadības signalizāciju, bezpotenciāla saslēdzējkontaktu, funkciju kontrolei
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbmūžs
- Marķēti pieslēgumi

Lietojuma piemērs: Dzīvojamās ēkās, vienģimenes ēkās un industriālās ēkās

LPZ 1→3 | Type 2+3 | FS

Pamatdati

Preces numurs	5094931
Tips	V10-C 3+NPE+FS
Apzīmējums 1	SurgeController V10
Apzīmējums 2	3+1 versija ar FS
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	37,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,1974 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

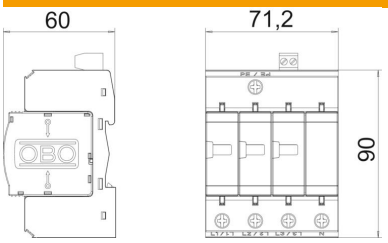

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs, V10 3 polu + NPE, ar tālvadības signalizāciju 280 V

Preces numurs: 5094931

Tehniskie dati

[redacted]

Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	40 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Polu izpildījums	3+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	4
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	1→3
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	20 kA
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	10 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	citi
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Tipa 2 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,1 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2+3
SPD atb. IEC 61643-1	II+III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C