

Tehnisko datu lapa

Virtnes aizsargierīce, 4 polu, 12 V izpildījums

Preces numurs: 5098419



Zibensstrāvas barjera ar testēšanas funkciju, modelis 12 V

- nominālā slodzes strāva 10 A
- aizsargierīce vairākdzīslu sistēmām
- tieša ekranējuma zemējums un ar vienkārši montējamām savienošanas skavām bez skrūvēm
- ekonomisks montāžas platums – tikai 8,7 mm
- aizsardzības shēmu var testēt ar Life Control
- liels joslas platums – līdz 100 MHz
- UL reģistrēta (4DG1)

Lietojums: universāli lietojama uz 35 mm DIN sliedes jebkura tirdzniecībā pieejama sadalītāja korpusā.



Pamatdati

Preces numurs	5098419
Tips	MDP-4 D-12-T-10
Apzīmējums 1	Zibens strāvas novadītājs
Apzīmējums 2	lielai nominālas voltažai
Ražotājs	OBO
Izmērs	12V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2951 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Virtnes aizsargierīce, 4 polu, 12 V izpildījums


Preces numurs: 5098419



Izmēri

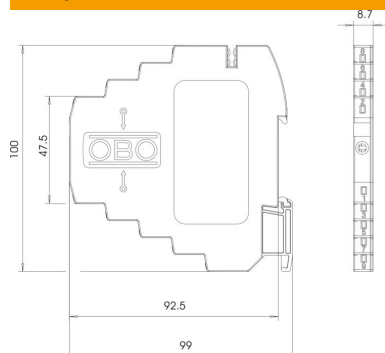

Tehniskie dati



Pieslēguma diametrs, elastīgs maks.	2,5 mm ²
Pieslēguma diametrs, elastīgs min.	0,14 mm ²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu maks.	1,5 mm ²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu min.	0,14 mm ²
Stacionārā pieslēguma šķērss griezumam maks.	2,5 mm ²
Stacionārā pieslēguma šķērss griezumam min.	0,14 mm ²
Polu skaits	4
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤3 dB
Zemējums ar:	Montāžas sliede
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	D1: 2 kA
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
Robežfrekvence	100 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	10,5 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	15 V
Izolācijas pretestība	>100 MΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<40 pF
Kategorija	1. + 2. +3. tips/D1 + C2 + C1
LPZ	0→3
Montāžas veids	Montāžas sliede
Nominālā noslogojuma strāva, AC	0,7 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	10 A
Nominālais spriegums	12 V
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
ROHS atbilstība	jā
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekrānējums	tieši
Aizsardzības veids	IP20


Tehnisko datu lapa

Virtnes aizsargierīce, 4 polu, 12 V izpildījums

Preces numurs: 5098419



Tehniskie dati



Aizsardzības līmenis
dzīsla–dzīsla

<55 V

Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme

<800 V

Ierīces signalizācija

salasāms

SPD atb.

I + II + III klase/D1 + C2 + C1

Spraudsistēma

Spaile

Impulsu strāvas caurlaidība, stie-
ple–stieple

C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20μs)

Izmantošanas temperatūras dia-
pazons maks.

80 °C

Izmantošanas temperatūras dia-
pazons min.

-40 °C

Atļaujas

UL