


Tehnisko datu lapa

Krustveida savienotājs plakanvadiem un apaļvadiem ar
vītņtapu M10x45

Preces numurs: 5312657



- Atbilst VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) prasībām
- Piemērotība: Rd 8–10 x FL 30
- Samontēts ar 4 sešstūra skrūvē M8 x 25 un 4 sešstūra uzgriežņiem M8

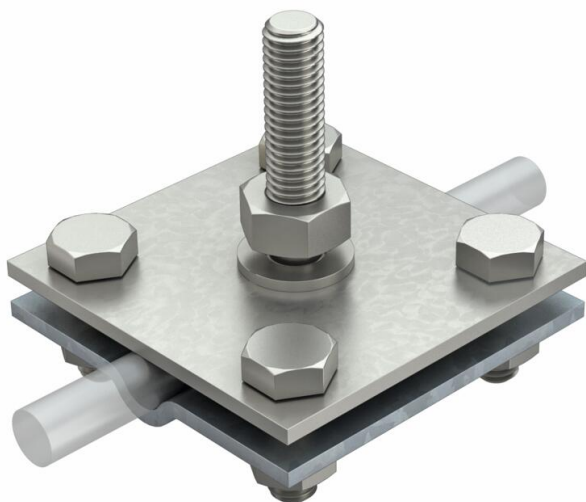

A2

Nerūsējošais tērauds 1.4301

FT/
VA

karsti cinkots / nerūsējošs tērauds 1.4301

Pamatdati

Preces numurs	5312657
Tips	252 GB 10x45
Apzīmējums 1	Savienojuma klemme
Apzīmējums 2	priekš M10x45
Ražotājs	OBO
Izmērs	8-10mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmā	karsti cinkots / nerūsējošs tērauds 1.4301
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	34,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8194 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Krustveida savienotājs plakanvadiem un apaļvadiem ar
vītņtapu M10x45


Preces numurs: 5312657



Izmēri



Garums	70 mm
Platums	70 mm
Augstums	55 mm
Izmērs A	70 mm
Izmērs B	70 mm

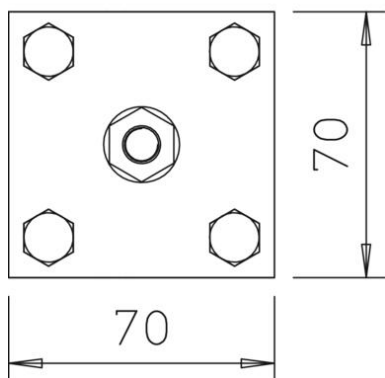

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Krustveida savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Piemērots savienošanai	Apaļš vads Rd 8–10 / plakans vads FI 30
Īssavienojuma strāva (50HZ) (1s; ≤300°C)	4,2 kA
Pielāgots	Rd 8-10/FL30 mm
Starplate	nē