


- Atbilst VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) prasībām
- Piemērotība: maks. FL 30 x FL 30 vai maks. FL 40 x FL 40
- Bez starplāksnes
- Samontēts ar 4 sešstūra skrūvēs M8 x 25 un 4 sešstūra uzgriežņiem M8 (F)

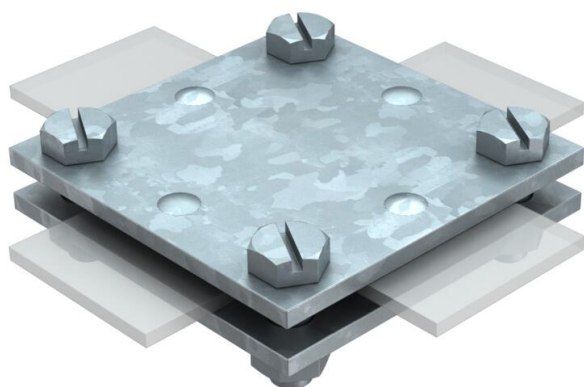

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5314658
Tips	256 A-DIN 30 FT
Apzīmējums 1	Krusta savienojums
Apzīmējums 2	bez atdalošas plāksnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	30mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	22,55 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4932 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

DIN krustveida savienotājs plakanvadiem


Preces numurs: 5314658



Izmēri



Izmērs A	60 mm
Izmērs B	60 mm

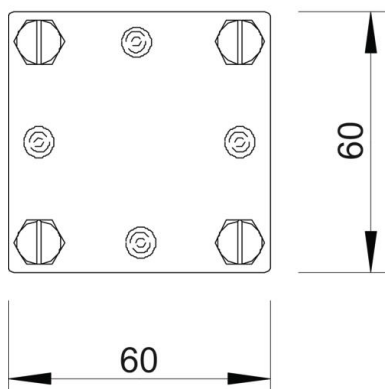

Tehniskie dati

Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Savienotāja veids	Krustveida savienotājs
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Piemērots savienošanai	Plakans vads FI 30 / FI 30
Pielāgots	max. FL30 mm
Starplate	nē