


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125 FT

Preces numurs: 6005526

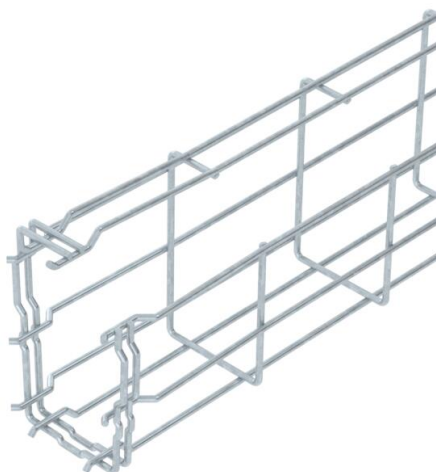

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un platumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6005526
Tips	G-GRM 125 75 FT
Apzīmējums 1	G Sietveida kabeļu rene Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	125x75x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	113,667 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,4219 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125 FT


Preces numurs: 6005526



Izmēri

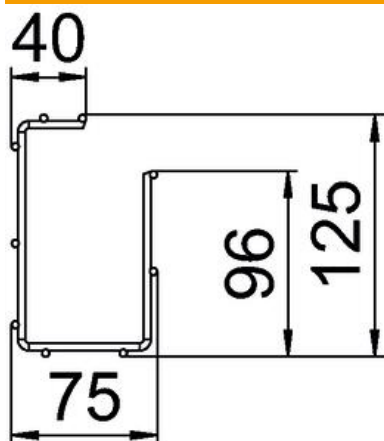

Garums	3 000 mm
Platums	75 mm
Platums	2,95 in
Augstums	125 mm
Augstums	4,92 in
Izmērs A	96 mm
Izmērs B	75 mm
Izmērs C	38 mm
Izmērs H	125 mm

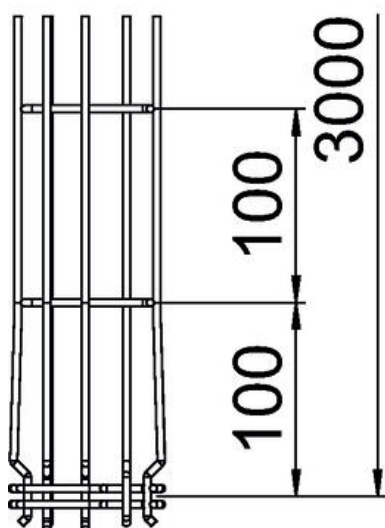

Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125 FT

Preces numurs: 6005526



Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	61 cm²
Derīgais šķērsgriezums	6100 mm²
Profila forma	G forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
Ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,25 kN/m