Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125 A2

Preces numurs: 6005556

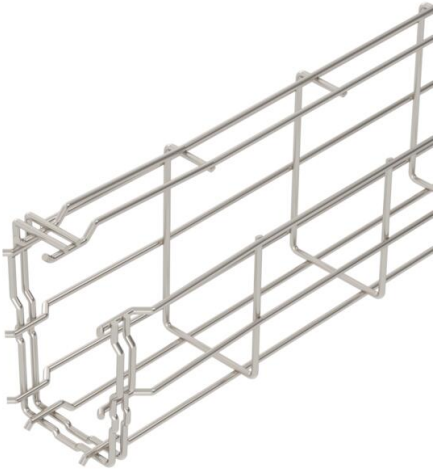

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un platumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

CE

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6005556
Tips	G-GRM 125 75 A2
Apzīmējums 1	G Sietveida kabeļu rene Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	125x75x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	108 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,4826 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125 A2

Preces numurs: 6005556

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	75 mm
Platums	2,95 in
Augstums	125 mm
Augstums	4,92 in
Izmērs A	96 mm
Izmērs B	75 mm
Izmērs C	38 mm
Izmērs H	125 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Integrēta starpsiena	bez
Derīgais šķērsgriezums	61 cm²
Derīgais šķērsgriezums	6100 mm²
Profila forma	G forma
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Savienotāji bez skrūvēm	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	2,5 m
Balstu atstatums 1,0 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,3 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,25 kN/m