

Tehnisko datu lapa

Dubultskava fasondetālas montāžai A2

Preces numurs: 6035998



Dubultspaiļe fasondetālu montāžai pie fiksējamajiem vai saskrūvējamajiem kabeļu kanāliem.



A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6035998
Tips	DOP A2
Apzīmējums 1	Dubultā skava
Apzīmējums 2	stiprināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	42x13x13
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4310
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,325 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0178 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Dubultskava fasondetāļas montāžai A2

Preces numurs: 6035998



Izmēri

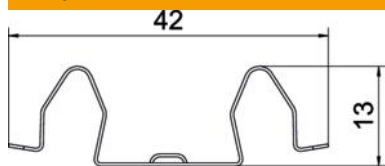

Garums	42 mm
Platums	13 mm
Augstums	13 mm



Tehniskie dati

Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots profila formām	Citi
Līkumu savienotājs, horizontāls	nē
Līkumu savienotājs, vertikāls	nē
Materiāla biezums	0,4 mm
Profila forma	Citi
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Savienojuma veids	savienotājs bez skrūvēm