


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 A2

Preces numurs: 6037154



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

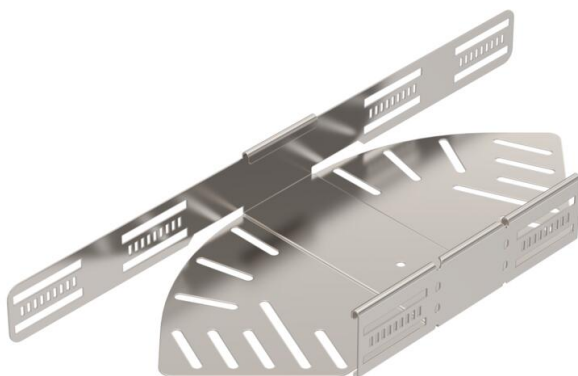

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6037154
Tips	RB W 620 A2
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	74,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,4353 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 A2

Preces numurs: 6037154



Izmēri



Platums	200 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	522 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	12 St.
Metāla biezums	1,25 mm