


# Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 A2

Preces numurs: 6037158



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

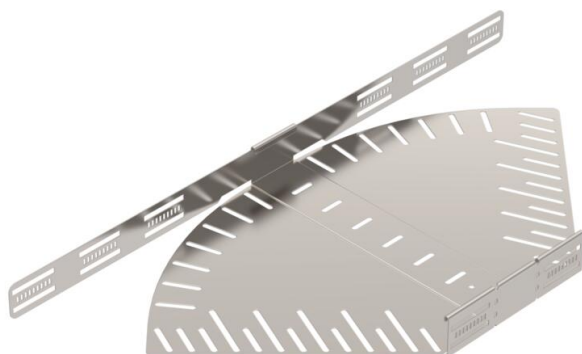

**A2** Nerūsējošais tērauds

**2B** neizolēts, apstrādāts

## Pamatdati

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Preces numurs                                        | 6037158                     |
| Tips                                                 | RB W 640 A2                 |
| Apzīmējums 1                                         | Regulējams līkums           |
| Apzīmējums 2                                         | horizontāls                 |
| Ražotājs                                             | OBO                         |
| Izmērs                                               | 60x400                      |
| Krāsa                                                | tērauda                     |
| Materiāls                                            | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmā                                               | neizolēts, apstrādāts       |
| Virsmas standarts                                    |                             |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                           |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                      |
| Svars                                                | 217,1 kg                    |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                 |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 24,654 kg CO2e / 1 Gabals   |


# Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams lēņķis 60 A2

Preces numurs: 6037158



## Izmēri



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Platums         | 400 mm  |
| Augstums        | 60 mm   |
| Loksnes biezums | 1,25 mm |
| Izmērs B        | 400 mm  |
| Izmērs L        | 834 mm  |

## Tehniskie dati

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Līkums (lēņķis)                              | regulējams               |
| Savienotāja izpildījums                      | iebūvēts savienotājs     |
| Konstrukcijas veids                          | Šarnīra līkuma_komplekts |
| Funkciju nodrošināšana                       | nē                       |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums          | 1,25 mm                  |
| Ar augšējo daļu                              | nē                       |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā                       |
| NATO perforācijas šablons                    | nē                       |
| Virziena maiņa                               | horizontāls              |
| ROHS atbilstība                              | jā                       |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                 | nē                       |
| Sānu caurumi                                 | jā                       |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.    | 120 °C                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.     | -20 °C                   |
| Gara laiduma izpildījums                     | nē                       |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids    | skrūvēts/iespīlēts       |
| Ieteiktais skrūvju skaits                    | 14 St.                   |
| Metāla biezums                               | 1,25 mm                  |