


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 110 FS

Preces numurs: 6037300

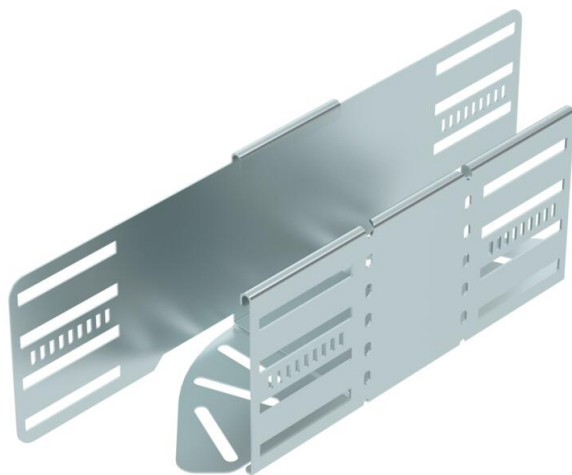

Līkums ar regulējamu leņķi horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējās stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037300
Tips	RB W 110 FS
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x100
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	64,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,4737 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 110 FS

Preces numurs: 6037300



Izmēri

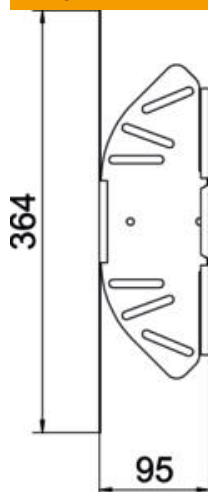

Platums	100 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs L	364 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	18 St.
Metāla biezums	1,25 mm