




Montāžas atzarojuma detaļa horizontāla atzarojuma vai krustojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plānkangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

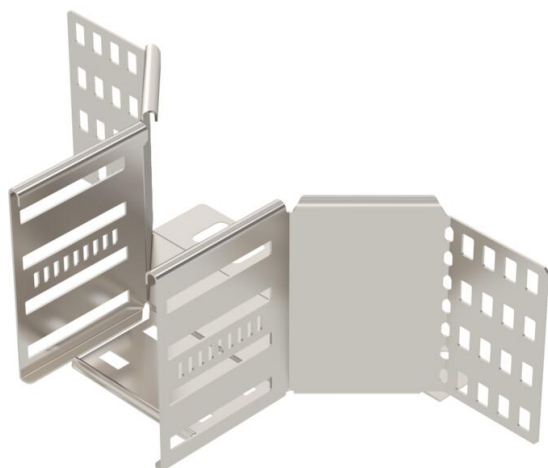

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6042345
Tips	RAA 110 A2
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x100
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4803 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 110 A2

Preces numurs: 6042345



Izmēri

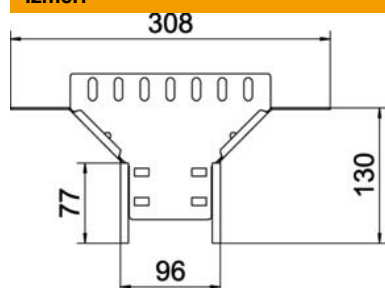

Platums	100 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	100 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	18 St.
Metāla biezums	1,25 mm