


Tehnisko datu lapa

Mazais AZ kanāls 200 A2

Preces numurs: 6075355



Mazais AZ kanāls ar malas augstumu 50 mm.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

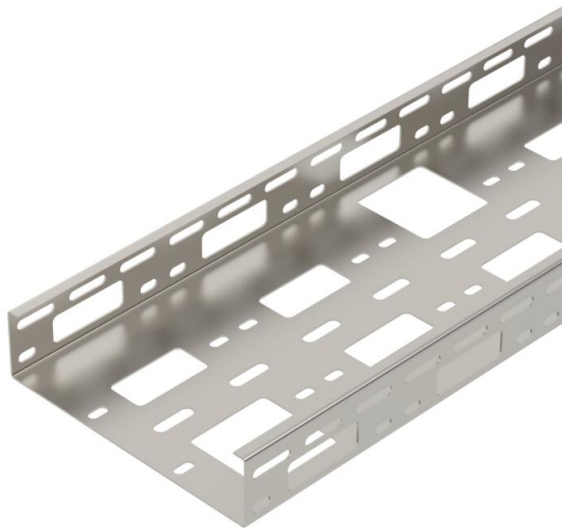

- A2** Nerūsējošais tērauds
- 2B** neizolēts, apstrādāts

Pamatdati	
Preces numurs	6075355
Tips	AZK 200 A2
Apzīmējums 1	AZ mini rene
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x200x3000
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	280,34 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,5008 kg CO2e / 1 Metr


Tehnisko datu lapa

Mazais AZ kanāls 200 A2

Preces numurs: 6075355



Izmēri

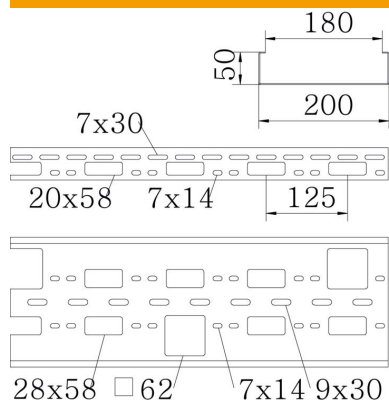


Izmēri	50x200x1,5
Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Augstums	50 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Griesti Siena
Funkciju nodrošināšana	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	100 cm ²
Derīgais šķērsgriezums	10000 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	2,5 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	1,9 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,3 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,8 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,3 kN/m

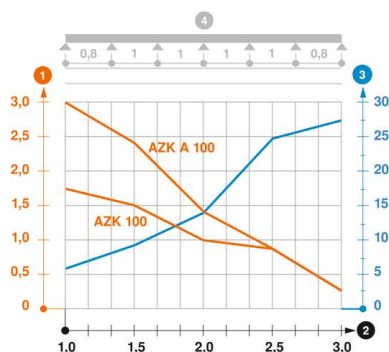

Slodzes diagramma, AZ mazais kanāls

1. Pieļaujamais kabeļu renēs/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 2. Attālums starp balstiem, m
 3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renēs/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma