Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 5 polu, melns

Preces numurs: 6108960

Ligzdas elements 5 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu. Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 4 mm²
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

CE

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	6108960
Tips	BT-WIN 5P SW
Apzīmējums 1	Ligzdas elements
Apzīmējums 2	5-polu, WINSTA
Ražotājs	OBO
Izmērs	76x55x17
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,904 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1234 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Spaiļu bloks, 5 polu, melns

Preces numurs: 6108960

Izmēri

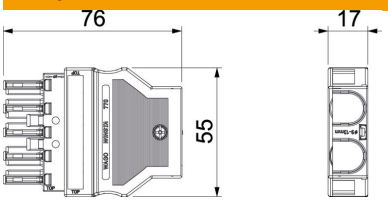

Garums	76 mm
Platums	55 mm
Augstums	17 mm

Tehniskie dati

Pieslēguma veids	Balansiera pieslēgums
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) maks.	4 mm²
Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) min.	0,5 mm²
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) maks.	4 mm²
Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) min.	0,5 mm²
Fiksācijas veids	iebūvēts spraudsavienojumā
Ierīces pieslēguma izpildījums	Ligzda
Mērījuma trieciena spriegums	6
Uguns vadības spēja	0,12
montāžas variants	Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums
Nesatur halogēnus	jā
Kontakta materiāls	CuSn
Mehāniskā kodēšana	jā
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	25 A
Kontaktu virsmas apstrāde	Citi
Pola marķējums	L, N, PE, 1, 2
Polu skaits	5
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Iespraušanas virziens	taisns
Spraudsistēma	WINSTA® MIDI
Piesārņojuma pakāpe	3