

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53160

Preces numurs: 6116493



Plakans leņķa profils ierīču montāžas kanālu GEK-KF53160-3 Rapid 45 virziena maiņai.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6116493
Tips	GEK-KF53160-3
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	3-virz., simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x160mm
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	64 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,5256 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GK-53160

Preces numurs: 6116493



Izmēri

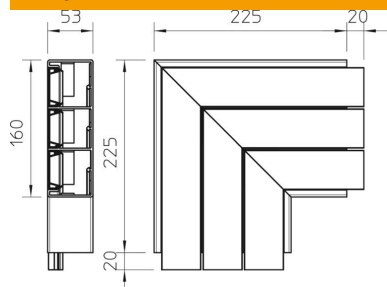

Garums	225 mm
Platums	160 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	3
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	45 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	nē
Izmantošanas temperatūras dia- pazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras dia- pazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm