Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60150

Preces numurs: 6191231

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.
4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā
Vāka skavas ir pārbīdāmas visā kanāla garumā

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6191231
Tips	WDK60150RW
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x150x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	8
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	175 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,866 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60150

Preces numurs: 6191231

Izmēri

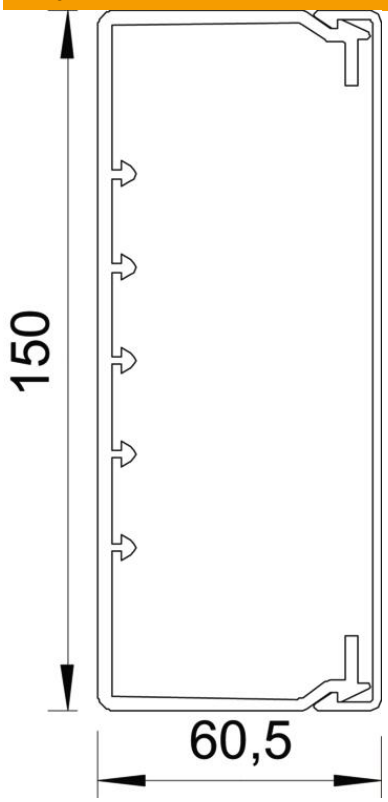

Garums	2 000 mm
Platums	150 mm
Augstums	60 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60150

Preces numurs: 6191231

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	40
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	33
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	31
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	7002 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	jā