# Tehnisko datu lapa

## Ārējais stūris, kabeļu kanāla tipam LKM 60100

## Preces numurs: 6249574

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai
Potenciālu izlīdzināšana starp apakšējo un augšējo daļu bez papildlīdzekļiem

St Tērauds

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6249574 |
| Tips | LKM A60100RW |
| Apzīmējums 1 | Ārējais stūris |
| Apzīmējums 2 | ar vāku |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x100mm |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots / ar plastmasas pārklājumu |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 73,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 3,9588 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ārējais stūris, kabeļu kanāla tipam LKM 60100

## Preces numurs: 6249574

### Izmēri

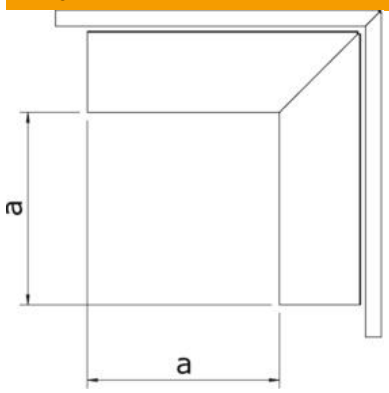


| | |
|---|---|
| Garums | 184 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 64 mm |
| Izmērs a | 120 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Apakšējā daļa un augšējā daļa |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| sarkans; RAL 3000 | 60 x 100 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kanāla augstums min. | 64 mm |
| Kanāla dziļums | 64 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| dzeltens; RAL 1021 | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |