

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, simetrisks, ierīču montāžas kanālam
Rapid 80, tips GA-SF70110
Preces numurs: 6279220



Plakanā leņķa profils Rapid 80 GA ierīču montāžas kanālu virziena maiņai, alumīnija.

Fasondetaļu redzamās virsmas ir laminētas. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	6279220
Tips	GA-SF70110RW
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110x300
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	126,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,0751 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, simetrisks, ierīču montāžas kanālam
Rapid 80, tips GA-S70110
Preces numurs: 6279220



Izmēri

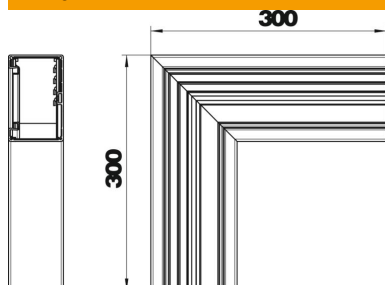

Garums	300 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	110 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērst/lejupvērst
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm