



Aizsargvada pieslēguma leņķis no tērauda un alumīnija izgatavotu ierīču montāžas kanālu, montāžas kolonnu un zemgrīdas kanālu sistēmas komponentu iesaistīšanai aizsardzības pasākumā.

Ietilpības diapazons: 2 x 1,5 - 4 mm²

Defektu gadījumā metāliskas daļas ir zem sprieguma. Kontaktu skrūvi pievelciet ar vismaz 1,2 Nm griezes momentu vai arī nodrošiniet ar mehāniskiem līdzekļiem.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	6288704
Tips	8AWR
Apzīmējums 1	plakandzelzim Klemme
Ražotājs	OBO
Izmērs	20x12x15
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,61 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Aizsargvada pieslēguma leņķis

Preces numurs: 6288704



Izmēri

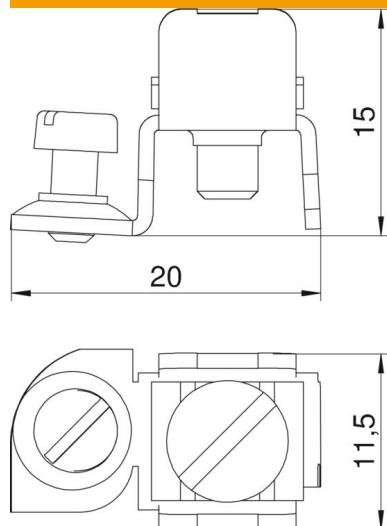

Garums	20 mm
Platums	12 mm
Augstums	15 mm

Tehniskie dati

Pieslēguma diametrs	4 mm ²
ROHS atbilstība	jā