Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140250

Preces numurs: 6290020

ISS instalācijas kolonna ar 2 nodalījumiem, no alumīnija, ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Tukšs, var aprīkot ar standarta ierīcēm (rozeti, internetu, utt.), maks. 4 ierīces.

Var uzstādīt tieši uz grīdas. Ierīču montāžas kārbas jāpasūta atsevišķi.

Instalācijas kolonna ir paredzēta 71GD... sērijas priekšpusē fiksējamu piederumu montāžas kārbu uzstādīšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips GA-TW (6279711), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6290020
Tips	ISSHS140250RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda
Ražotājs	OBO
Izmērs	250x130x140
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	175 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	22,0798 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSHS140250

Preces numurs: 6290020

Izmēri

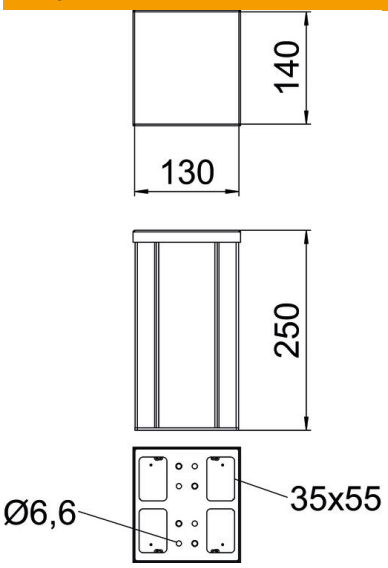

Garums	250 mm
Platums	130 mm
Augstums	140 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2 St.
Izpildījums	Divpusējs
Stiprinājuma veids	Skrūves
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	nē
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Atvere kabeļiem	apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Balsta forma	taisnstūra
Balsta augstums min.	250 mm
Regulējams	nē
Iepriekš uzstādīti vadi	nē