# Tehnisko datu lapa

## US 7 iekarams statnis FT

## Preces numurs: 6339077

Iekārtais statnis (U profils) ar izmēriem 70 x 50 mm un ar piemetinātu augšējo plāksni.
Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām. Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 61.

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6339077 |
| Tips | US 7 K 50 FT |
| Apzīmējums 1 | Iekaramais statnis |
| Apzīmējums 2 | ar piemetinātu plaksni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 70x50x500 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 302 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,8207 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## US 7 iekarams statnis FT

## Preces numurs: 6339077

### Izmēri

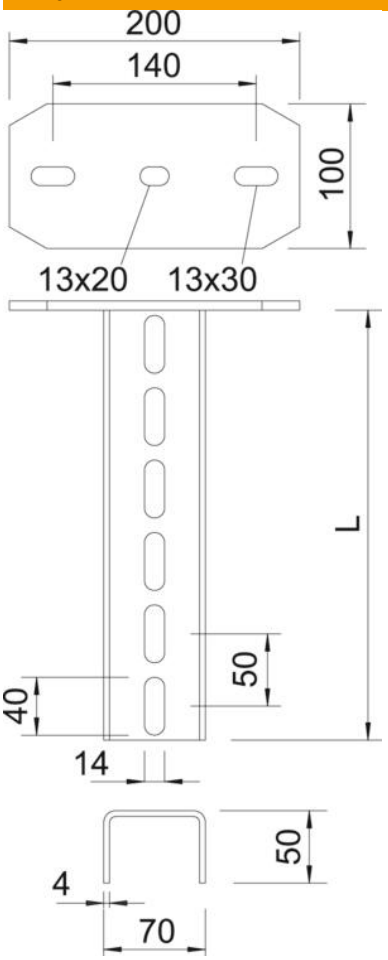


| | |
|---|---|
| Garums | 500 mm |
| Platums | 70 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Izmērs L | 500 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | U veida profils |
| Balsteņa garums 200 | 8,3 kN |
| Balsteņa garums 400 | 5 kN |
| Balsteņa garums 600 | 3,5 kN |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Materiāla biezums | 4 mm |
| maksimālā vilces slodze | 11 kN |
| ROHS atbilstība | jā |

# Tehnisko datu lapa

## US 7 iekarams statnis FT

## Preces numurs: 6339077

### Noslodze

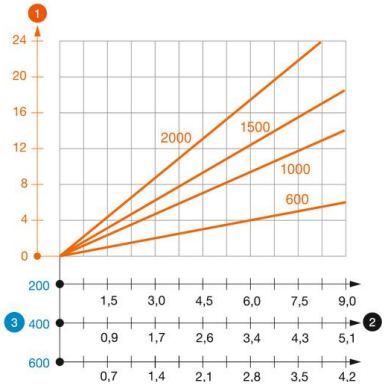


**US 7 K tipa U-veida statņa slodzes diagramma**

1. Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

— Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

### US 7 K tipa U-veida statņa dībeļu slodzes parametri

| vienpusēja noslogošana | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimālā slodze [kN] | | | | | |
| | Balsteņa platums [mm] | | | | | |
| Dībeļa tips | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,97 | 3,03 | 2,44 | 2,04 | 1,76 | 1,54 |
| BZ3 12x110/0-35 | 5,16 | 3,90 | 3,15 | 2,64 | 2,27 | 1,99 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).