

Tehnisko datu lapa

US 5 iekarams statnis FT

Preces numurs: 6341527



Iekārtais statnis (U profils) ar izmēriem 50 x 50 mm un ar piemetinātu augšējo plāksni.

Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām. Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 45.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6341527
Tips	US 5 K 20 FT
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plāksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x200
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	85 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,9947 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

US 5 iekarams statnis FT

Preces numurs: 6341527



Izmēri

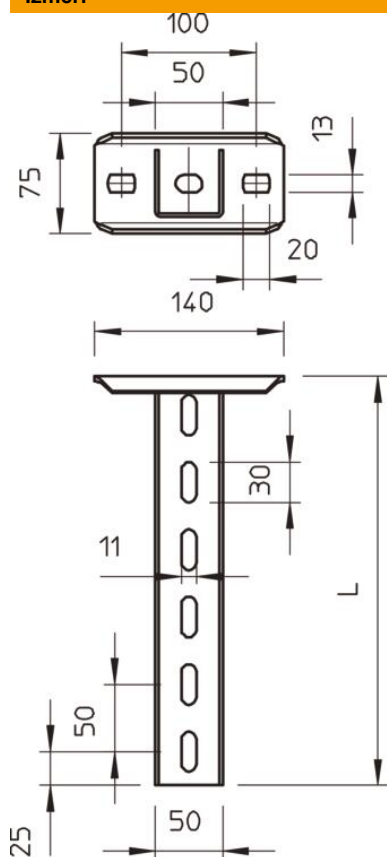


Garums	200 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	200 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	U veida profils
Balsteņa garums 200	5,75 kN
Balsteņa garums 400	3,1 kN
Balsteņa garums 600	2,2 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2,5 mm
maksimālā vilces slodze	10 kN
Ar zobiem	nē
ROHS atbilstība	jā

Noslodze

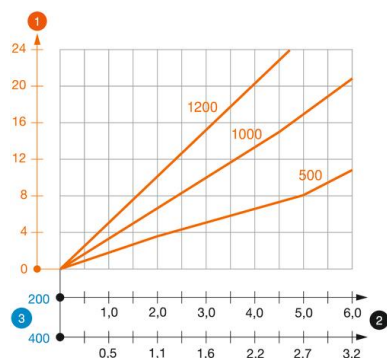

US 5 K tipa U-veida statņa slodzes diagramma

- 1 Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- 3 Balsteņa garums mm
- Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

US 5 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana

Dībeļa tips	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).