# Tehnisko datu lapa

## US 3 statnis FS

## Preces numurs: 6342302

Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6342302 |
| Tips | US 3 20 FS |
| Apzīmējums 1 | U profils |
| Apzīmējums 2 | 3-pusēji perforēts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 50x30x200 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 25 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,7531 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## US 3 statnis FS

## Preces numurs: 6342302

### Izmēri

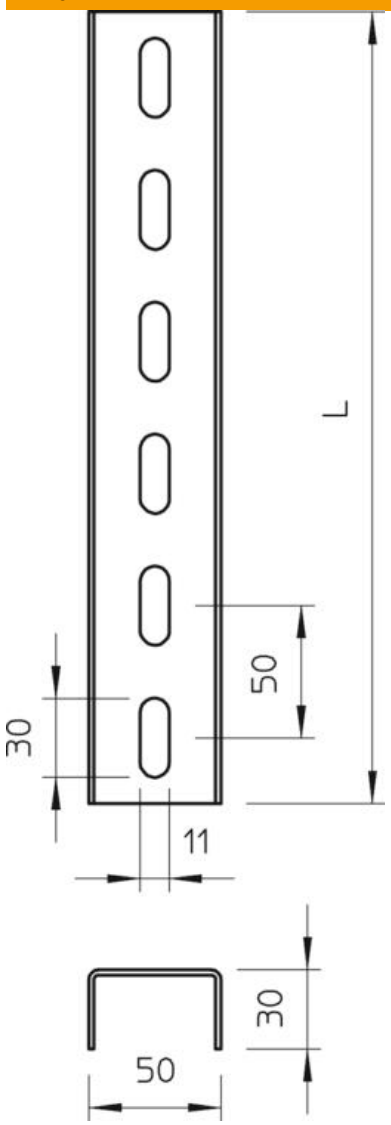


| | |
|---|---|
| Izmēri | 30 x 50 x 2,0 |
| Garums | 200 mm |
| Platums | 50 mm |
| Augstums | 30 mm |
| Izmērs L | 200 mm |

# Tehnisko datu lapa

## US 3 statnis FS

## Preces numurs: 6342302

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforētas 3 puses |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Cauruma platums | 11 mm |
| Materiāla biezums | 2 mm |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | U veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| griezuma diametrs | 30 mm |
| Statiskā vērtība A | 1,42 $cm^2$ |
| Statiskā vērtība Iy | 1,52 $cm^4$ |
| Statiskā vērtība Iz | 5,72 $cm^4$ |
| Statiskā vērtība Wy | 0,7 $cm^3$ |
| Statiskā vērtība Wz | 2,29 $cm^3$ |