Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FT

Preces numurs: 6342450

Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 25.

US3

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6342450
Tips	US 3 600 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	834 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	19,9758 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FT

Preces numurs: 6342450

Izmēri

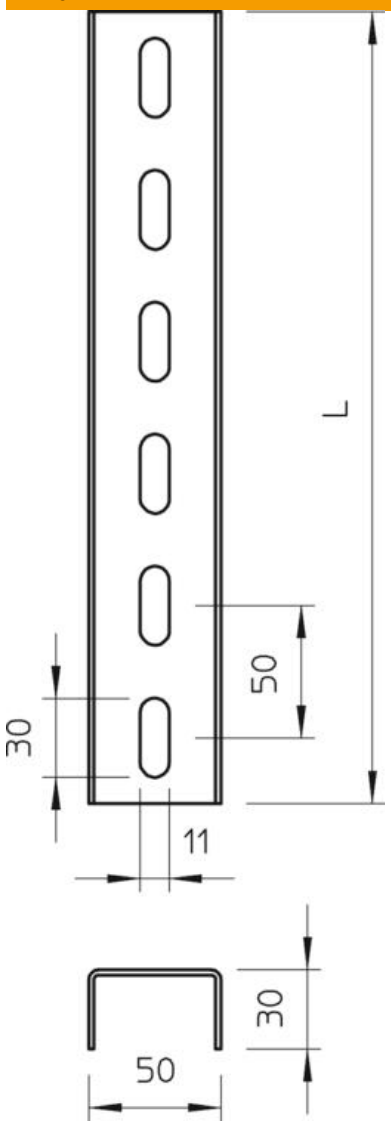

Izmēri	30 x 50 x 2,5
Garums	6 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	6 000 mm

Tehnisko datu lapa

US 3 statnis FT

Preces numurs: 6342450

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
Statiskā vērtība A	1,42 cm^2
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm^4
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm^4
Statiskā vērtība Wy	0,7 cm^3
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm^3