

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363700



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.



|           |         |
|-----------|---------|
| <b>St</b> | Tērauds |
| <b>FS</b> | cinkots |

### Pamatdati

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                        | 6363700                   |
| Tips                                                 | WDB L 50 FS               |
| Apzīmējums 1                                         | Sienas un griestu skava   |
| Apzīmējums 2                                         | viegslai slodzei          |
| Ražotājs                                             | OBO                       |
| Izmērs                                               | B50mm                     |
| Krāsa                                                | cinks                     |
| Materiāls                                            | Tērauds                   |
| Virsmas                                              | cinkots                   |
| Virsmas standarts                                    | DIN EN 10346              |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                    |
| Svars                                                | 11 kg                     |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļā līdz vārtiem | 0,7181 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363700



### Izmēri

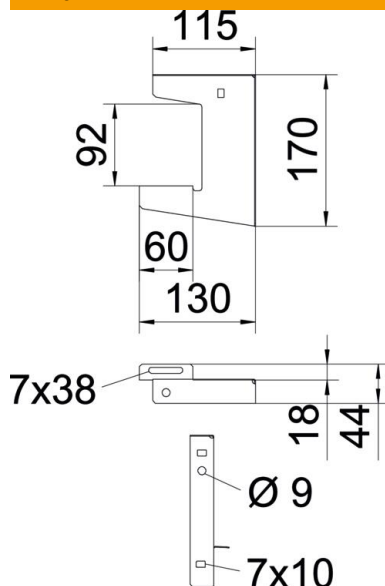

|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 130 mm |
| Platums  | 60 mm  |
| Augstums | 170 mm |
| Izmērs A | 115 mm |
| Izmērs B | 60 mm  |
| Izmērs H | 170 mm |
| Izmērs   | 92     |
| h1 (mm)  |        |
| Izmērs L | 130 mm |

### Tehniskie dati

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Izpildījums                       | Iekaramā skava (C skava) |
| F, izteikts kN griestos           | 0,4 kN                   |
| F sienā, izteikts kN              | 0,4 kN                   |
| Funkciju nodrošināšana            | nē                       |
| platumam min.                     | 50                       |
| Piemērots metriskajam vītņstienim | 8                        |
| Piemērots režģveida renei         | jā                       |
| Piemērots kabeļu trepēm           | jā                       |
| Piemērots kabeļu renei            | jā                       |
| Piemērots renes/trepju platumam   | 50 mm                    |
| Cauruma diametrs                  | 7 mm                     |
| Materiāla biezums                 | 1 mm                     |
| Reņu stiprinājums                 | skrūvējams               |
| ROHS atbilstība                   | jā                       |
| Regulējams                        | nē                       |

### Sienas stiprinājums

|                 | Maksimālā slodze [kN] |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
|                 | Balsteņa garums [mm]  |      |      |      |      |      |
| Dībeļa tips     | 50                    | 100  | 150  | 200  | 300  | 400  |
| BZ-U 8-30-41/95 | 0,40                  | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,12 |

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.