

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363806



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai.
Svarīgi! Ja skavu nostiprina tieši pie sienas vai griestiem, stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne.
Kabeļu nesošās sistēmas maks. malas augstums ir 60 mm.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6363806
Tips	TPD 145 FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	TP profilam
Ražotājs	OBO
Izmērs	B145mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	48 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2184 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363806



Izmēri

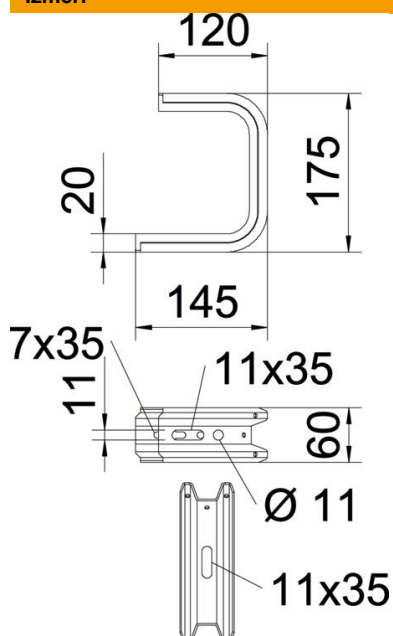


Garums	145 mm
Platums	145 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	145 mm
Izmērs H	175 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Iekaramā skava (C skava)
F, izteikts kN griestos	1,3 kN
F sienā, izteikts kN	1,4 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	100 mm
platumam min.	100
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots renes/trepju platumam	100 mm
ROHS atbilstība	jā
Regulējams	nē


Noslodze

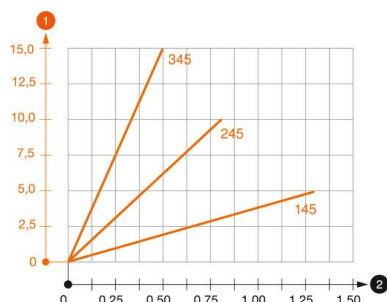

Griestu skavas TPD slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

TPD sienas un griestu skavu dībeļu slodzes parametri



Sienas stiprinājums

Dībeļa tips	Maksimālā slodze [kN]				
	Balsteņa garums [mm]				
	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. slodze F kopā = kabeļu svārs + kabeļu rene + griestu dībeļi. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25.