


Smagas konstrukcijas sienas balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni.
Nostiprinot kabeļu renes un trepes ar M6 izmēra apaļajām plakangalvas
skrūvēm, lūdzu, atsevišķi pasūtiet lielizmēra paplāksni (caurumi balstenī 9 x ...).

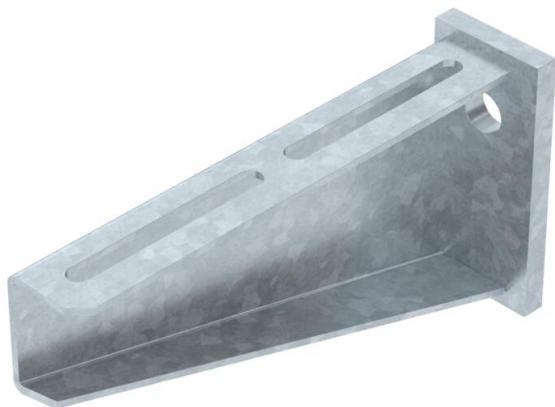

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6417752
Tips	AW 80 21 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plāksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	104 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,6672 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417752



Izmēri

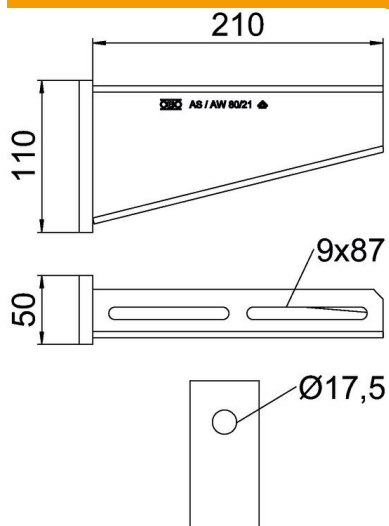


Garums	50 mm
Platums	210 mm
Augstums	110 mm
Izmērs A	50 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	110 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	8 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma diametrs	17,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

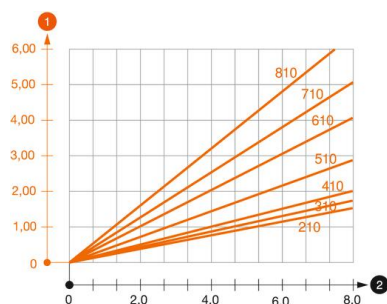

AW 80 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas balstenis AW 80

Preces numurs: 6417752



AW 80 sienas balsteņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums	Maksimālā slodze [kN]						
	Balsteņa platums [mm]						
Dībeļa tips	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Vērtības ar renes platumu 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).