



Smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa. Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6419286
Tips	AS 55 21 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B210mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	74,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8293 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 55

Preces numurs: 6419286



Izmēri

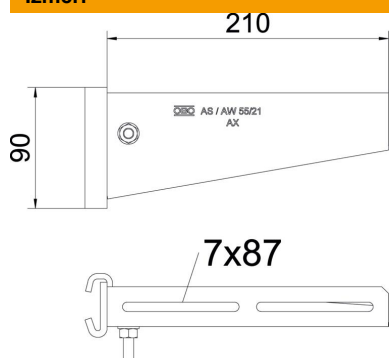


Garums	41 mm
Platums	210 mm
Augstums	90 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	210 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
F, izteikts kN	5,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze

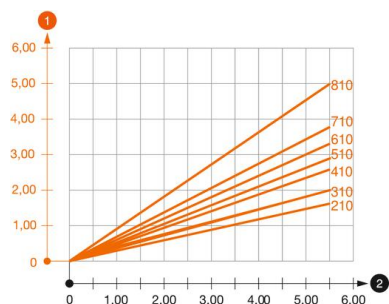

AS 55 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu