

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 30 FT

Preces numurs: 6419763



Vidēji smagas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni.

Balsteņa nostiprināšana ar sešstūra galvas skrūvi pie U-veida statņa, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abiem statņa profiliem. Šim nolūkam, lūdzu, izmantojiet atbilstošas distancerus!



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6419763
Tips	AW 30 41 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar piemetinātu plāksni
Ražotājs	OBO
Izmērs	B410mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	88,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,9601 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis AW 30 FT

Preces numurs: 6419763



Izmēri

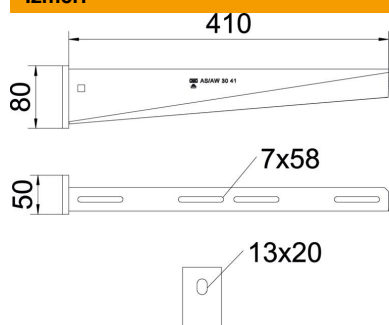


Garums	50 mm
Platums	410 mm
Augstums	80 mm
Izmērs A	50 mm
Izmērs B	410 mm
Izmērs H	80 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
EPD prece	jā
F, izteikts kN	3 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma diametrs	13 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm

Noslodze

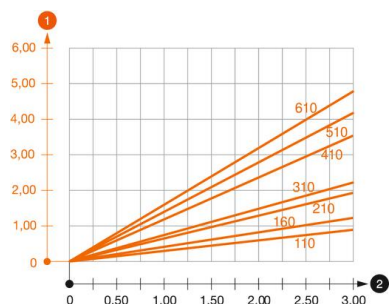

Balstena AW 30 slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstēnis AW 30 FT

Preces numurs: 6419763




AW 30 sienas un statņa balstēņa dībeļu slodzes parametri

Sienas stiprinājums	Maksimālā slodze [kN]								
	Balstēņa platums [mm]								
Dībeļa tips	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Vērtības ar renes platumu 600								

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

AW 30 pie iekārtā statņa slodzes vērtības



	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN			
	Balstēņa garums mm			
Statnis	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20-60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70-120	2,4	2,0	1,4	2,5