

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420608



Vieglas konstrukcijas sienas un statņu balstenis ar piemetinātu augšējo plāksni sietveida reņu nostiprināšanai bez skrūvēm. Atbalsta rokas nostiprināšana ar sešsstūra galvas skrūvi pie U-veida profila, sākot ar 400 mm platumu, izbīdot to cauri abām profila malām. Šim nolūkam izmantojiet atbilstošus distances elementus.



|    |                |
|----|----------------|
| St | Tērauds        |
| FT | karsti cinkots |

### Pamatdati

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Preces numurs                                     | 6420608                   |
| Tips                                              | AW G 15 21 FT             |
| Apzīmējums 1                                      | Atbalsta roka             |
| Apzīmējums 2                                      | sietveida kabeļu renei    |
| Ražotājs                                          | OBO                       |
| Izmērs                                            | B210mm                    |
| Krāsa                                             | cinks                     |
| Materiāls                                         | Tērauds                   |
| Virsmas                                           | karsti cinkots            |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN ISO 1461           |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                         |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                    |
| Svars                                             | 26 kg                     |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.               |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem | 0,5856 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420608



### Izmēri

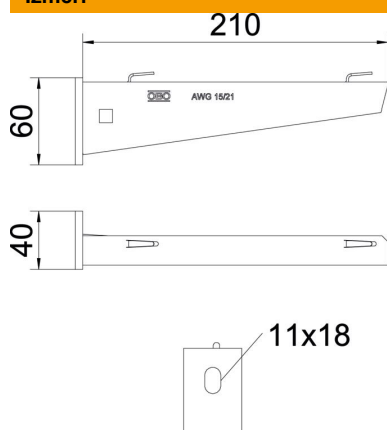


|          |        |
|----------|--------|
| Garums   | 40 mm  |
| Platums  | 210 mm |
| Augstums | 60 mm  |
| Izmērs A | 40 mm  |
| Izmērs B | 210 mm |
| Izmērs H | 60 mm  |

### Tehniskie dati

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Izpildījums                  | Sienas un statņa balstis |
| F, izteikts kN               | 1,5 kN                   |
| Funkciju nodrošināšana       | nē                       |
| platumam maks.               | 200 mm                   |
| platumam min.                | 200                      |
| Cauruma diametrs             | 11 mm                    |
| ROHS atbilstība              | jā                       |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē                       |
| Leņķa diapazons maks.        | 90 mm                    |
| Leņķa diapazons min.         | 90 mm                    |

### Noslodze

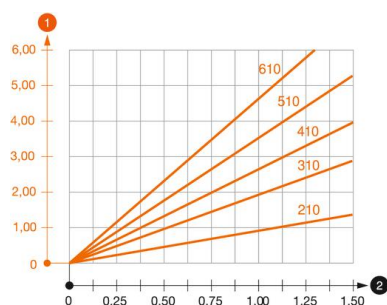

#### AWG 15 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- 3 Balsteņa garums mm

# Tehnisko datu lapa

## Sienas un profila atbalsta roka AWG 15 FT

Preces numurs: 6420608



### AWG 15 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri

| Sienas stiprinājums | Maksimālā slodze [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|---------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                     | Balsteņa platums [mm] |     |     |      |      |      |      |      |
| Dībeļa tips         | 110                   | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30      | 1,5                   | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |
| BZ-U 10-10-30/90    | 1,5                   | 1,5 | 1,4 | 1,1  | 0,95 | 0,85 | 0,8  | 0,8  |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### AWG 15 pie iekārtā statņa slodzes vērtības

| Statnis          | Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN |     |     |     |
|------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Balsteņa garums mm                   |     |     |     |
|                  | 100                                  | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,5                                  | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5                                  | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20-60    | 1,5                                  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70-120   | 1,5                                  | 1,5 | 1,4 | 1,5 |