

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWA 12 FS

Preces numurs: 6424716



Salikts vieglas konstrukcijas sienas un statņu balstenis.
Komplektā M10x25 skrūve nostiprināšanai pie U-veida statņiem.
Komplektā apaļā plakangalvas skrūve M10 x 25 nostiprināšanai pie U-veida statņiem.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6424716
Tips	MWA 12 11S FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	ar stiprinājuma skrūvi M10x25
Ražotājs	OBO
Izmērs	B110mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15,86 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4573 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Sienas un statņa balstenis MWA 12 FS

Preces numurs: 6424716




Izmēri

Garums	32,5 mm
Platums	110 mm
Platums	4 in
Augstums	53 mm
Augstums	2,09 in
Izmērs A	32,5 mm
Izmērs B	110 mm
Izmērs H	53 mm
Izmērs W	110 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Sienas un statņa balstenis
F, izteikts kN	1,2 kN
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma diametrs	11 mm
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm


Noslodze

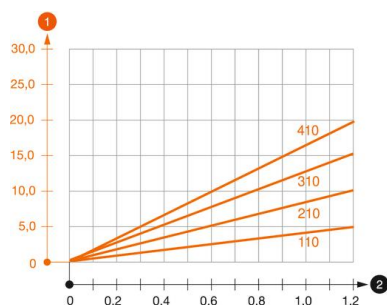

MWA 12 tipa balstena slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu


MWA12 sienas un statņa balsteņa dībeļu slodzes parametri



Sienas stiprinājums	Maksimālā slodze [kN]
Dībeļa tips	Balsteņa platums [mm]
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>
BZ-U 10-10-30/90	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

MWA 12 pie iekārtā statņa slodzes vērtības



Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN	
Balsteņa garums mm	
Statnis	
	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 3 K/ 70-120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 20-60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 70-120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>