

Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7027413
Tips	RK 620 FT
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	137,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	4,1418 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Krustojums 60 FT

Preces numurs: 7027413



Izmēri

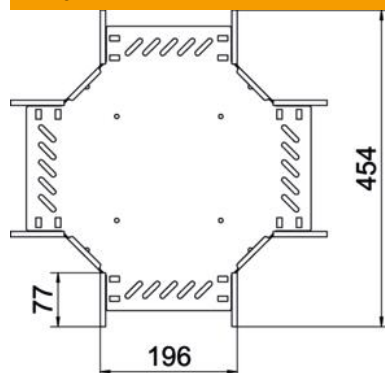

Platums	200 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	jā
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	24 St.
Metāla biezums	1,25 mm