# Tehnisko datu lapa

## X-elements 60 A2

## Preces numurs: 7027503

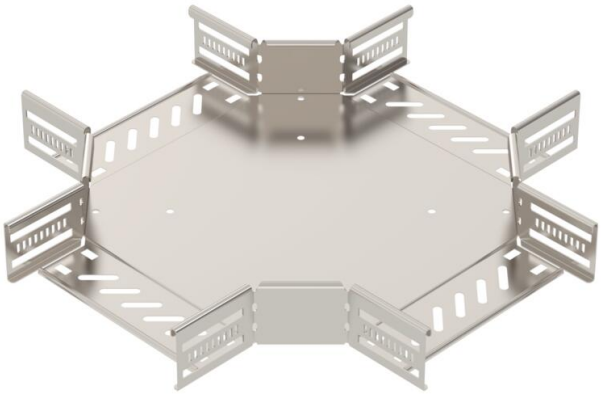

Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinēto uzgriezni M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7027503 |
| Tips | RK 620 A2 |
| Apzīmējums 1 | X-elements |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x200 |
| Krāsa | tērauda |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 129,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 12,3319 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## X-elements 60 A2

## Preces numurs: 7027503

### Izmēri

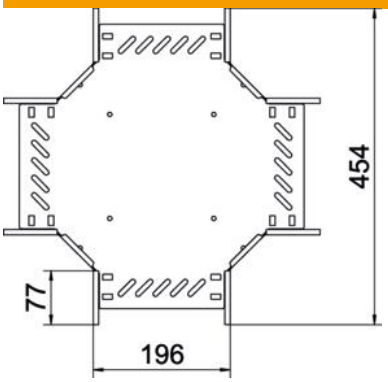


| | |
|---|---|
| Platums | 200 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 200 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 24 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |