


Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

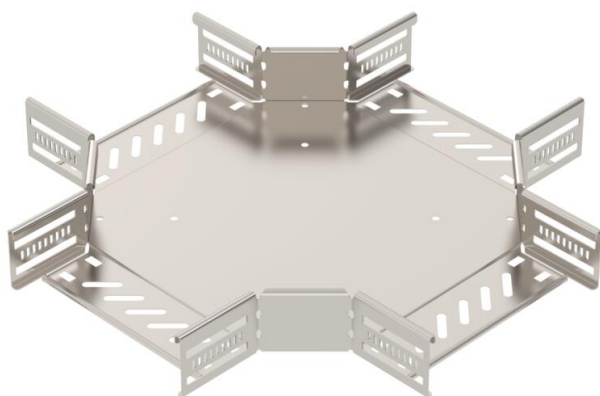

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	7027522
Tips	RK 620 A4
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x200
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	129,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,2096 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

X-elements 60/200 A4

Preces numurs: 7027522



Izmēri

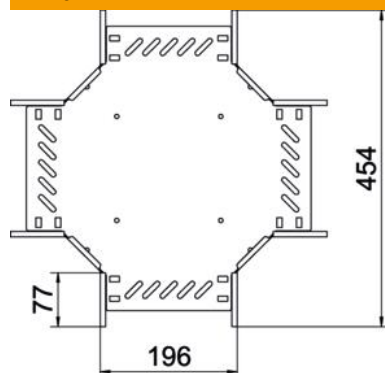

Platums	200 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	jā
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts
Ieteiktais skrūvju skaits	24 St.
Metāla biezums	1,25 mm