

Vāks krustojuma fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktna stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



**St** Tērauds

**DD** nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

#### Pamatdati

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Preces numurs                                     | 7027850                                          |
| Tips                                              | RKD 600 DD                                       |
| Apzīmējums 1                                      | Vāks                                             |
| Apzīmējums 2                                      | priekš X-elementa                                |
| Ražotājs                                          | OBO                                              |
| Izmērs                                            | B600mm                                           |
| Krāsa                                             | cinks                                            |
| Materiāls                                         | Tērauds                                          |
| Virsmas                                           | nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346                                     |
| Mazākā VK vienība                                 | 1                                                |
| Daudzuma mērvienība                               | Gabals                                           |
| Svars                                             | 400 kg                                           |
| Svara vienība                                     | kg/100 gab.                                      |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 13,192 kg CO2e / 1 Gabals                        |


# Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks DD

Preces numurs: 7027850



## Izmēri

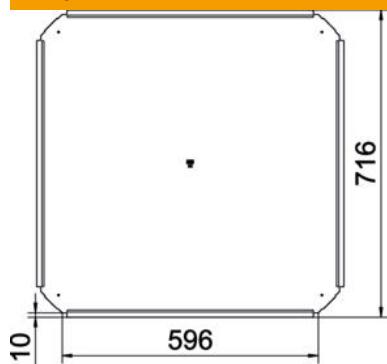

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 600 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm   |
| Izmērs B        | 600 mm |

## Tehniskie dati

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Pagriežamo aizslēgu skaits                | 0 St.     |
| Stiprinājuma veids                        | izvirzīts |
| Piemērots kabeļu trepēm                   | nē        |
| Piemērots kabeļu renei                    | jā        |
| ROHS atbilstība                           | jā        |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts              | nē        |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C    |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.  | -20 °C    |