



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC 423, komplektā arī iepriekš uzskrūvēts pretuzgrieznis.

Paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka blīvgredzens. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka gredzenblīve.

VDE sertificēts atbilstoši DIN EN 50262, aizsardzības klase IP 68 ar spiedienu 5 bar 1 h.

Elektrisko funkciju nodrošinājumam atb. DIN 4102 12. daļai apvienojumā ar aizvērtām kabeļu nozarkārbām FireBox, T sērija.

Krāsa: pasteļoranžs.

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7205657
Tips	V-TEC VM16+ OR
Apzīmējums 1	Kabeļu skrūvsavienojums
Apzīmējums 2	ar vītņi
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16
Krāsa	pasteļoranžs; RAL 2003
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,771 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0336 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

Preces numurs: 7205657



Izmēri

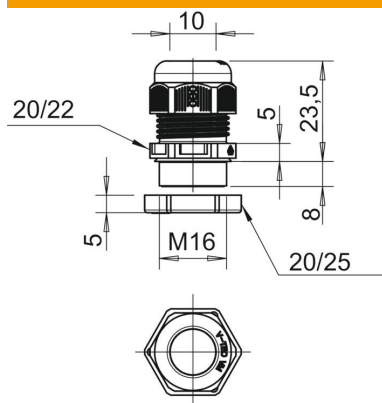

Izmērs E1 (mm)	22 mm
Izmērs E2	25 mm
Izmērs G	M16 x 1,5 mm
Izmērs L, maks.	23,5 mm
Izmērs L, min.	21,5 mm
Izmērs L1	8 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	5 mm

Tehniskie dati

Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	10 mm
Blīvējuma virsma D min.	4,5 mm
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M16 x 1,5
Vītnes veids	metrisk
Vītnes garums	9 mm
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	jā
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	20
Atslēgas platums 1	20 mm
Atslēgas platums 2	22 mm
Aizsardzības veids	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā