

Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs, vertikāls PYROLINE® ugunsdrošajiem kanāliem, augstums 20 mm
Preces numurs: 7215288



Universāls kabeļu turētājs kabeļu un vadu vertikālai instalācijai ugunsdrošības kanālos PYROLINE® Con no pastiprināta stikla šķiedras vieglbetona un PYROLINE® Rapid no lokšņu tērauda ar iekšējo pārklājumu. Turētāji tiek novietoti virs nepievilkta stiprinājuma skrūves galvas un pēc tam ar to cieši pieskrūvēti. Kabeļus var piestiprināt pie kaulveida izvirzījumiem vai iegarenās atverēs ar kabeļu saitēm. Tādā veidā kabeļa svars tiek droši absorbēts. Montāžas laikā jānodrošina vismaz 2 kabeļu turētājus uz metru.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7215288
Tips	LHS 20
Apzīmējums 1	Vertikāls kabeļu stiprinājums
Apzīmējums 2	Ugunsdrošam kanālam
Ražotājs	OBO
Izmērs	20x20
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,345 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,077 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs, vertikāls PYROLINE® ugunsdrošajiem kanāliem, augstums 20 mm

Preces numurs: 7215288



Izmēri

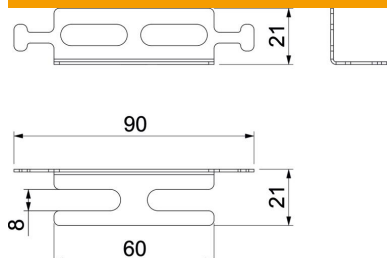

Garums	90 mm
Platums	60 mm
Augstums	21 mm
Izmērs B	21 mm
Izmērs b	8 mm
Izmērs H	21 mm
Izmērs L	90 mm
Izmērs l	60 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
ROHS atbilstība	jā