


Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 115 mm

Preces numurs: 7215764



Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12.daļu. Piemērots visu veidu kabeļu un montāžas sistēmām instalēšanai tieši pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putuplasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.

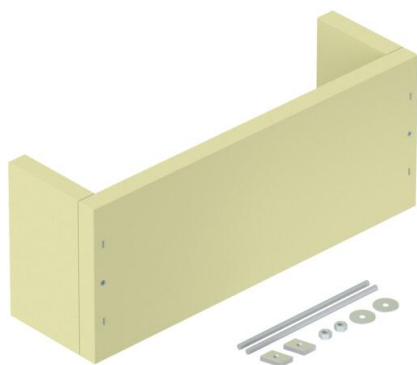

Kalcija silikāts

Pamatdati

Preces numurs	7215764
Tips	ZSE90-45-11 L
Apzīmējums 1	Ugunsdr.kabeļu stipr.aizsēgs
Apzīmējums 2	vertikālai kabeļu instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x140x200
Krāsa	krēmbalta; RAL 9001
Materiāls	Kalcija silikāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	410 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 115 mm

Preces numurs: 7215764



Izmēri

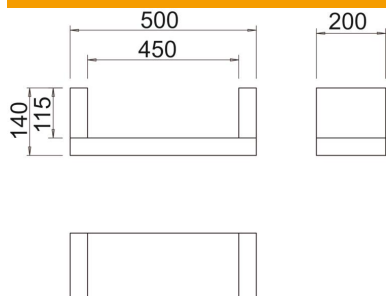

Garums	200 mm
Platums	500 mm
Augstums	140 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs b	450 mm
Izmērs H	200 mm
Izmērs t	140 mm
Izmērs t	115 mm

Tehniskie dati

Forma	stūrainis
ROHS atbilstība	jā
Nepieciešamie piederumi	nē